




Listwa T686L – montaż wariant 1

1.

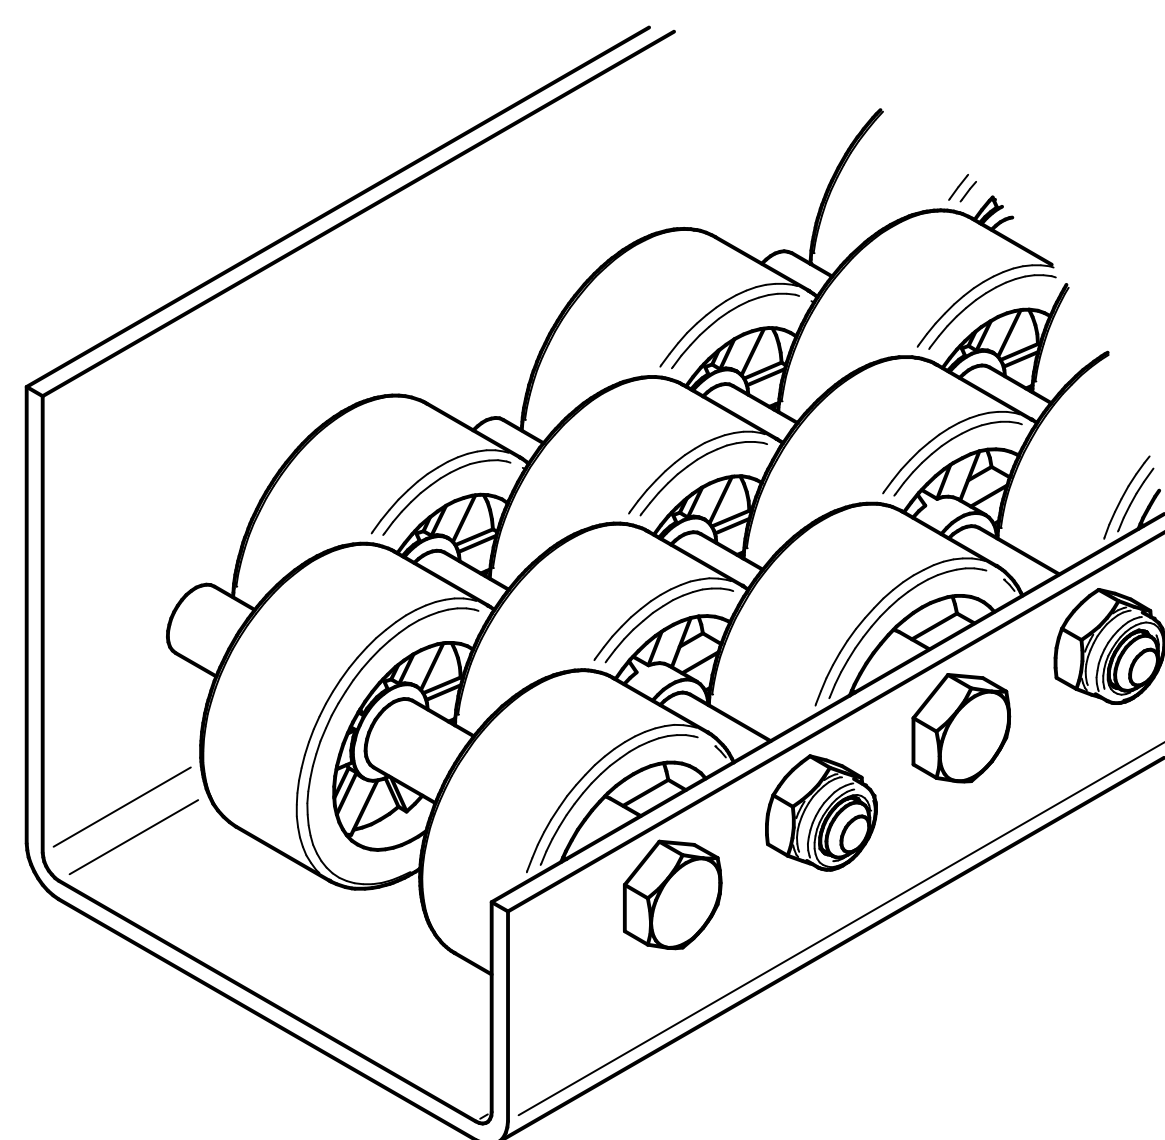



Nakrętka M8 DIN 985




Listwa T686L

Śruba DIN 933 M8


2.

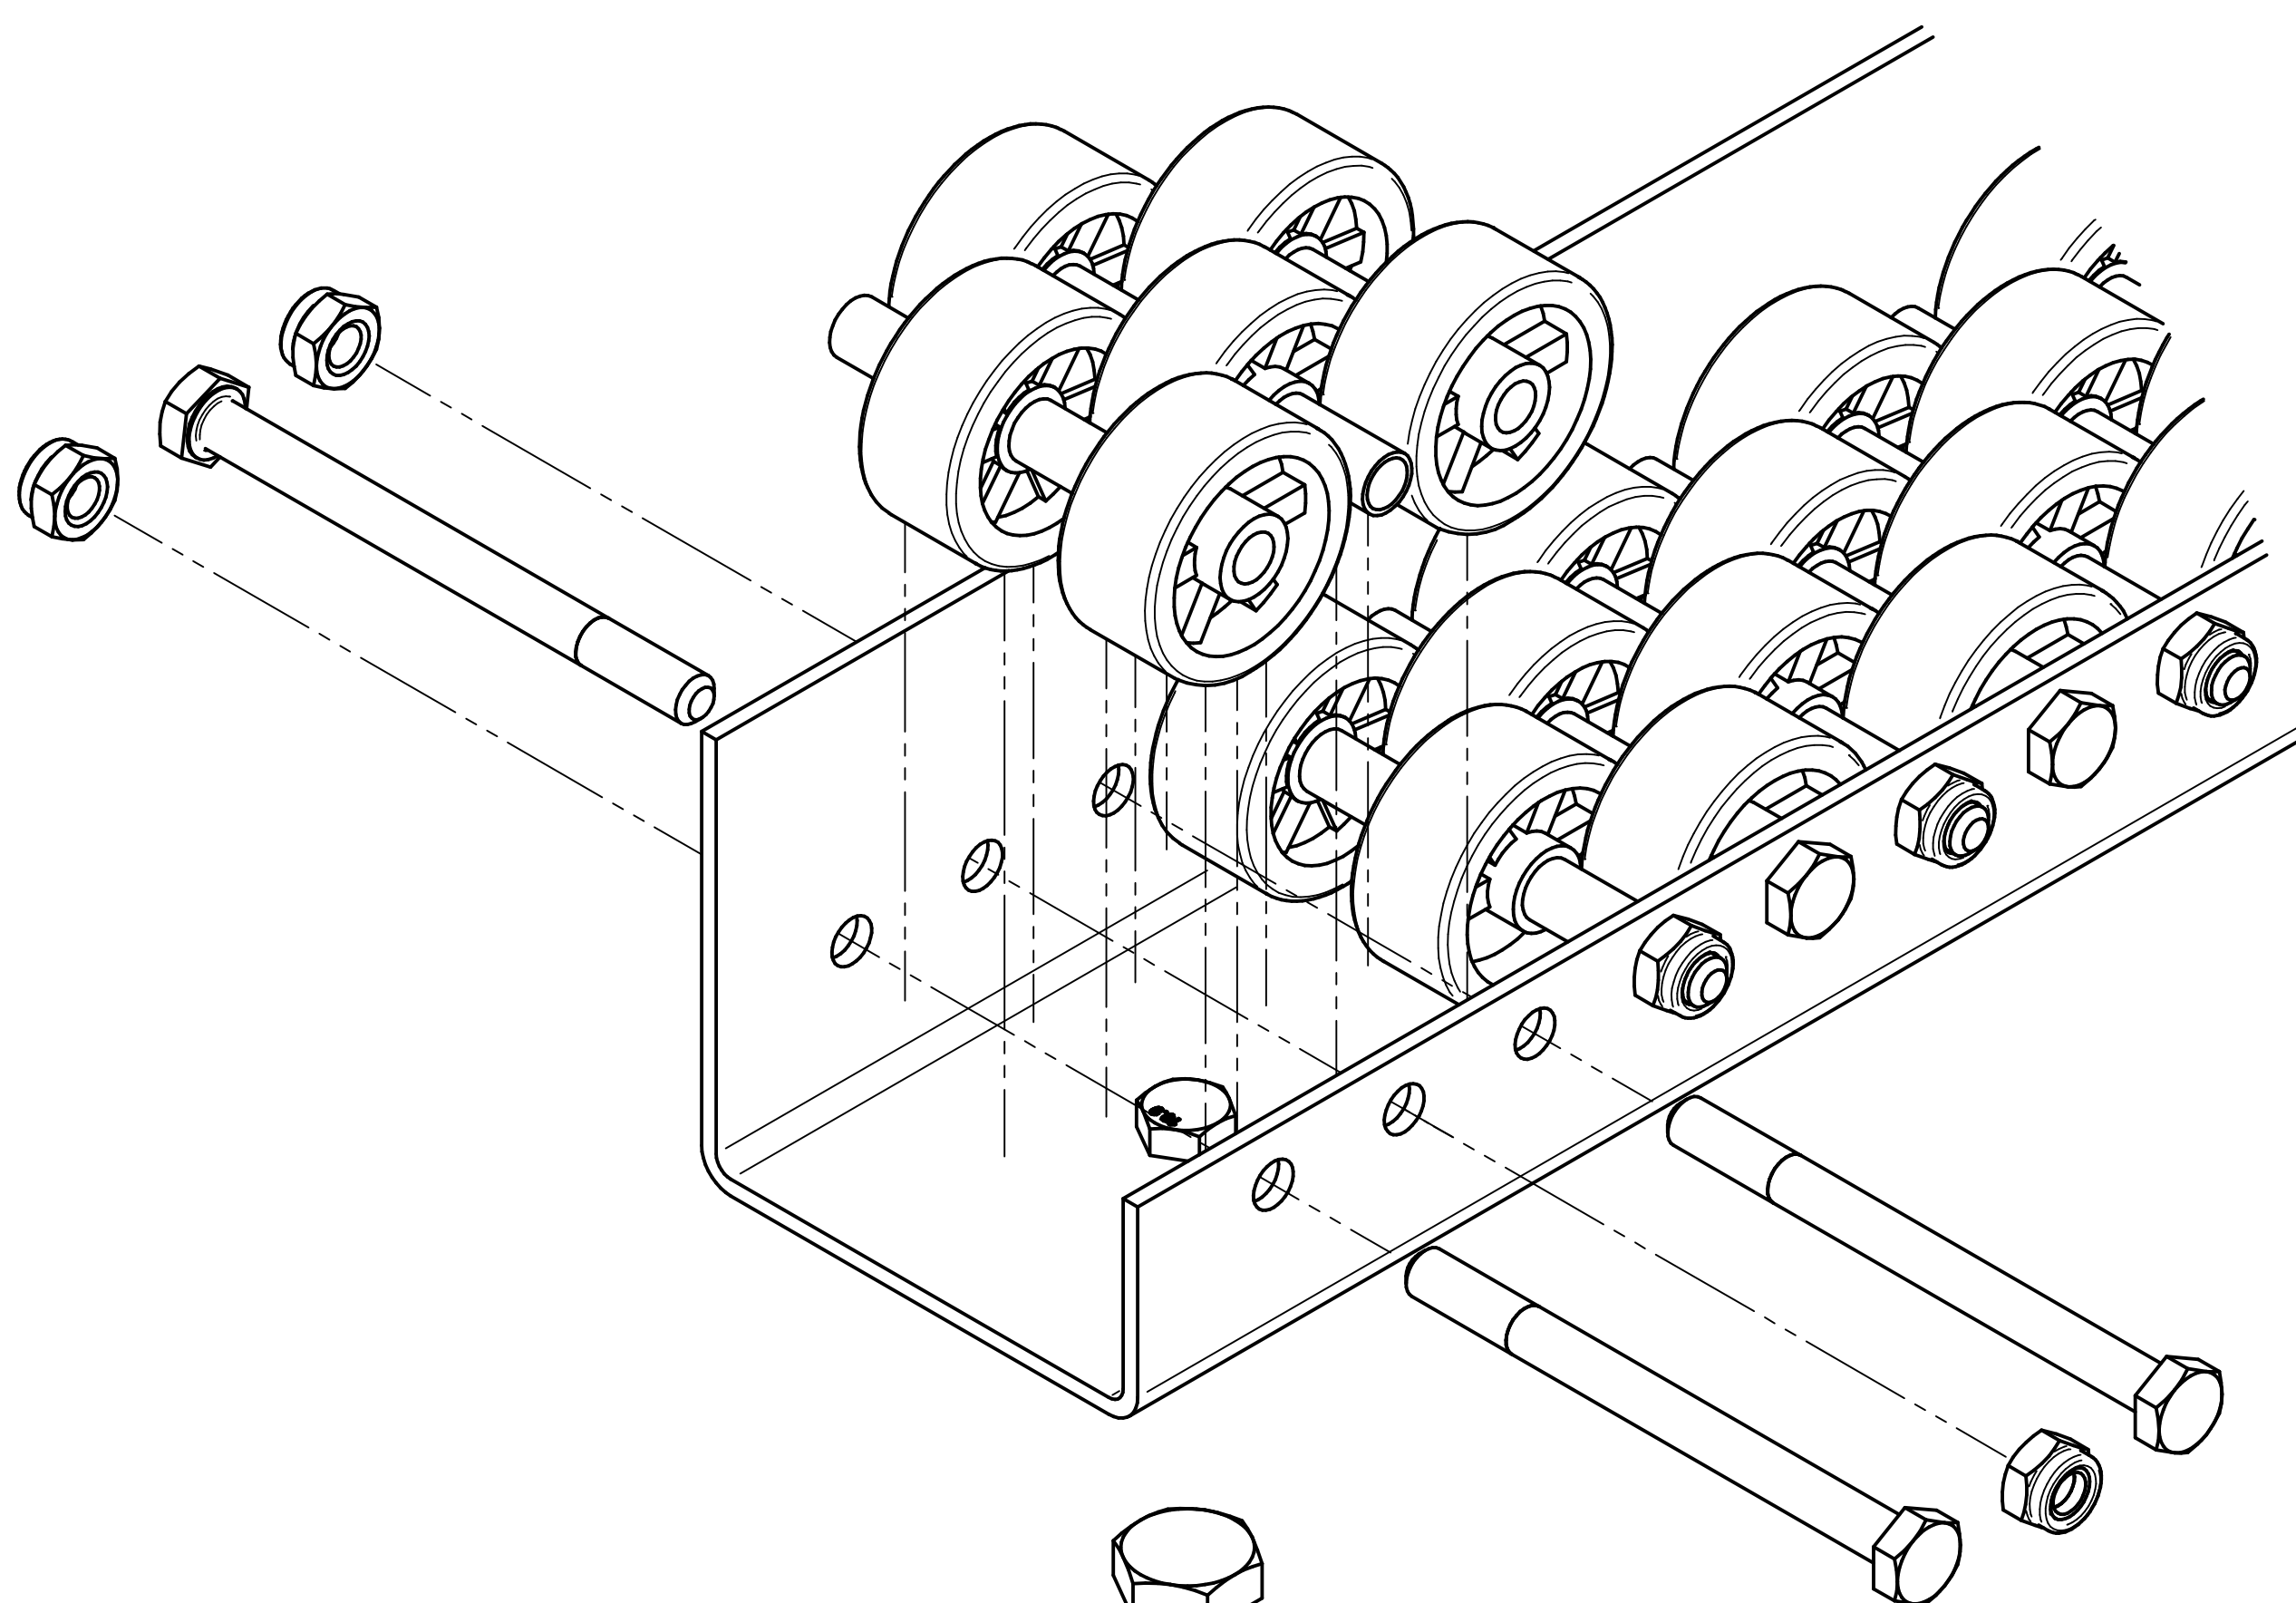




3.

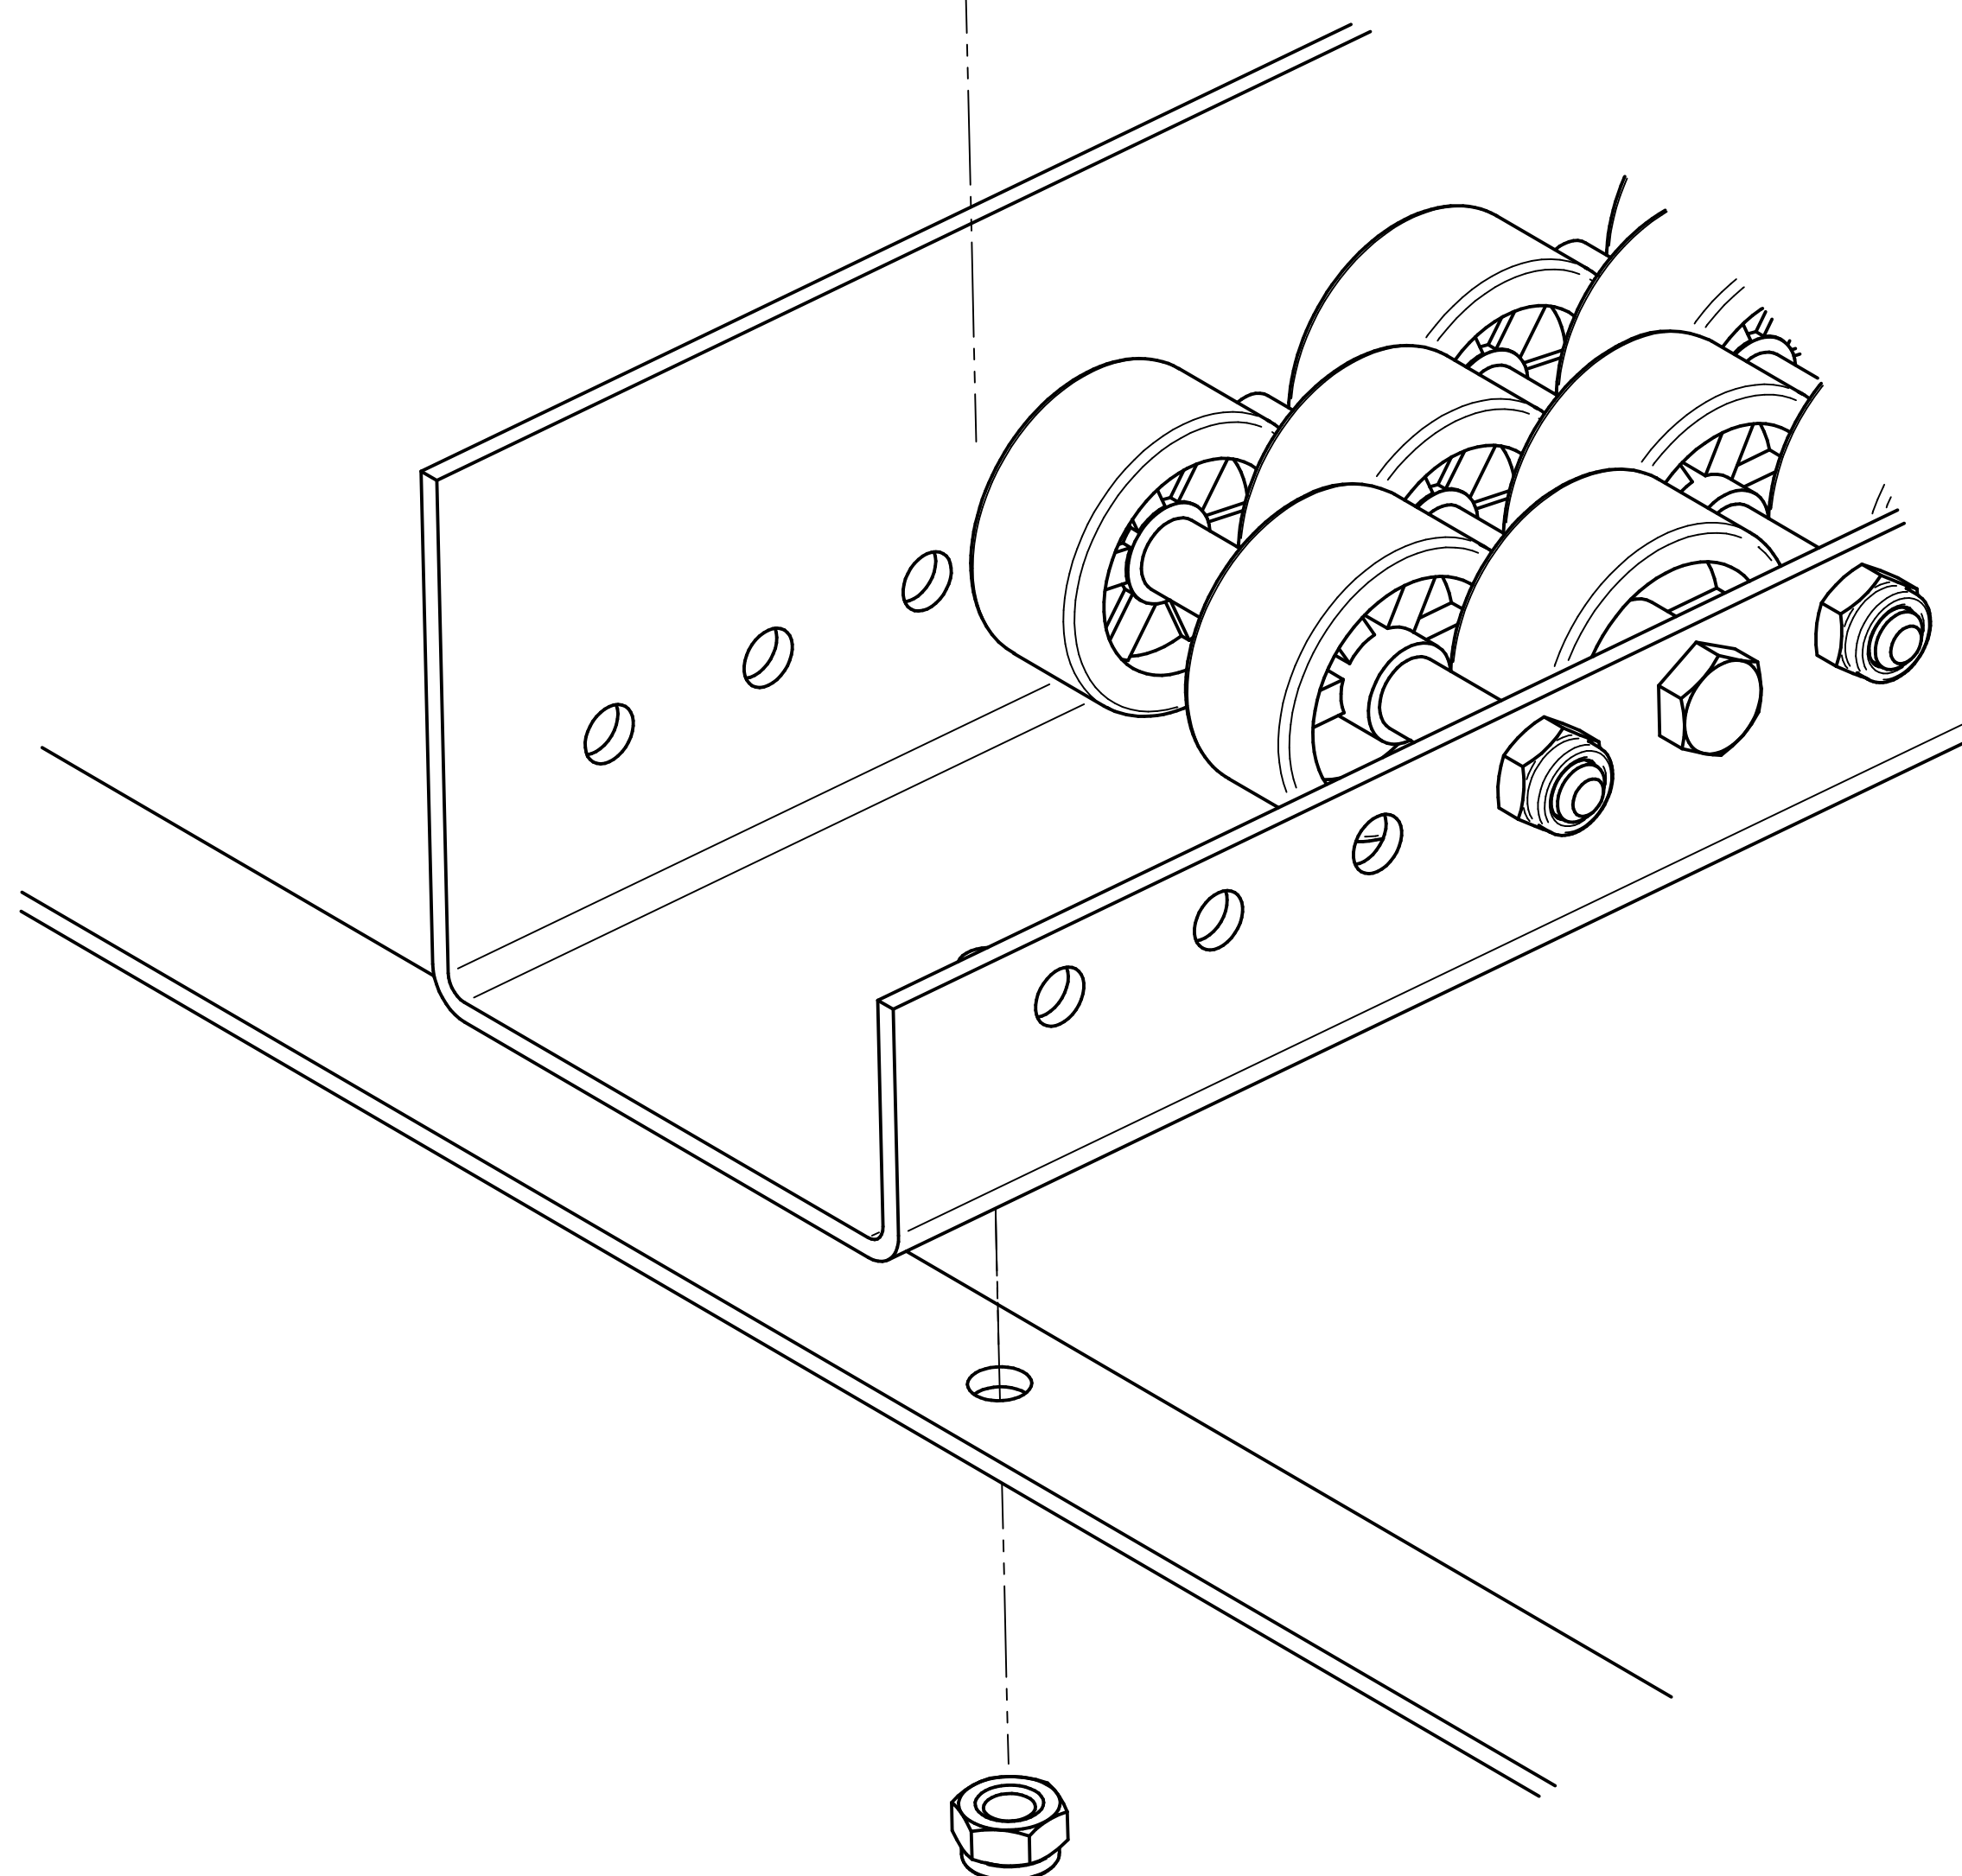

4.

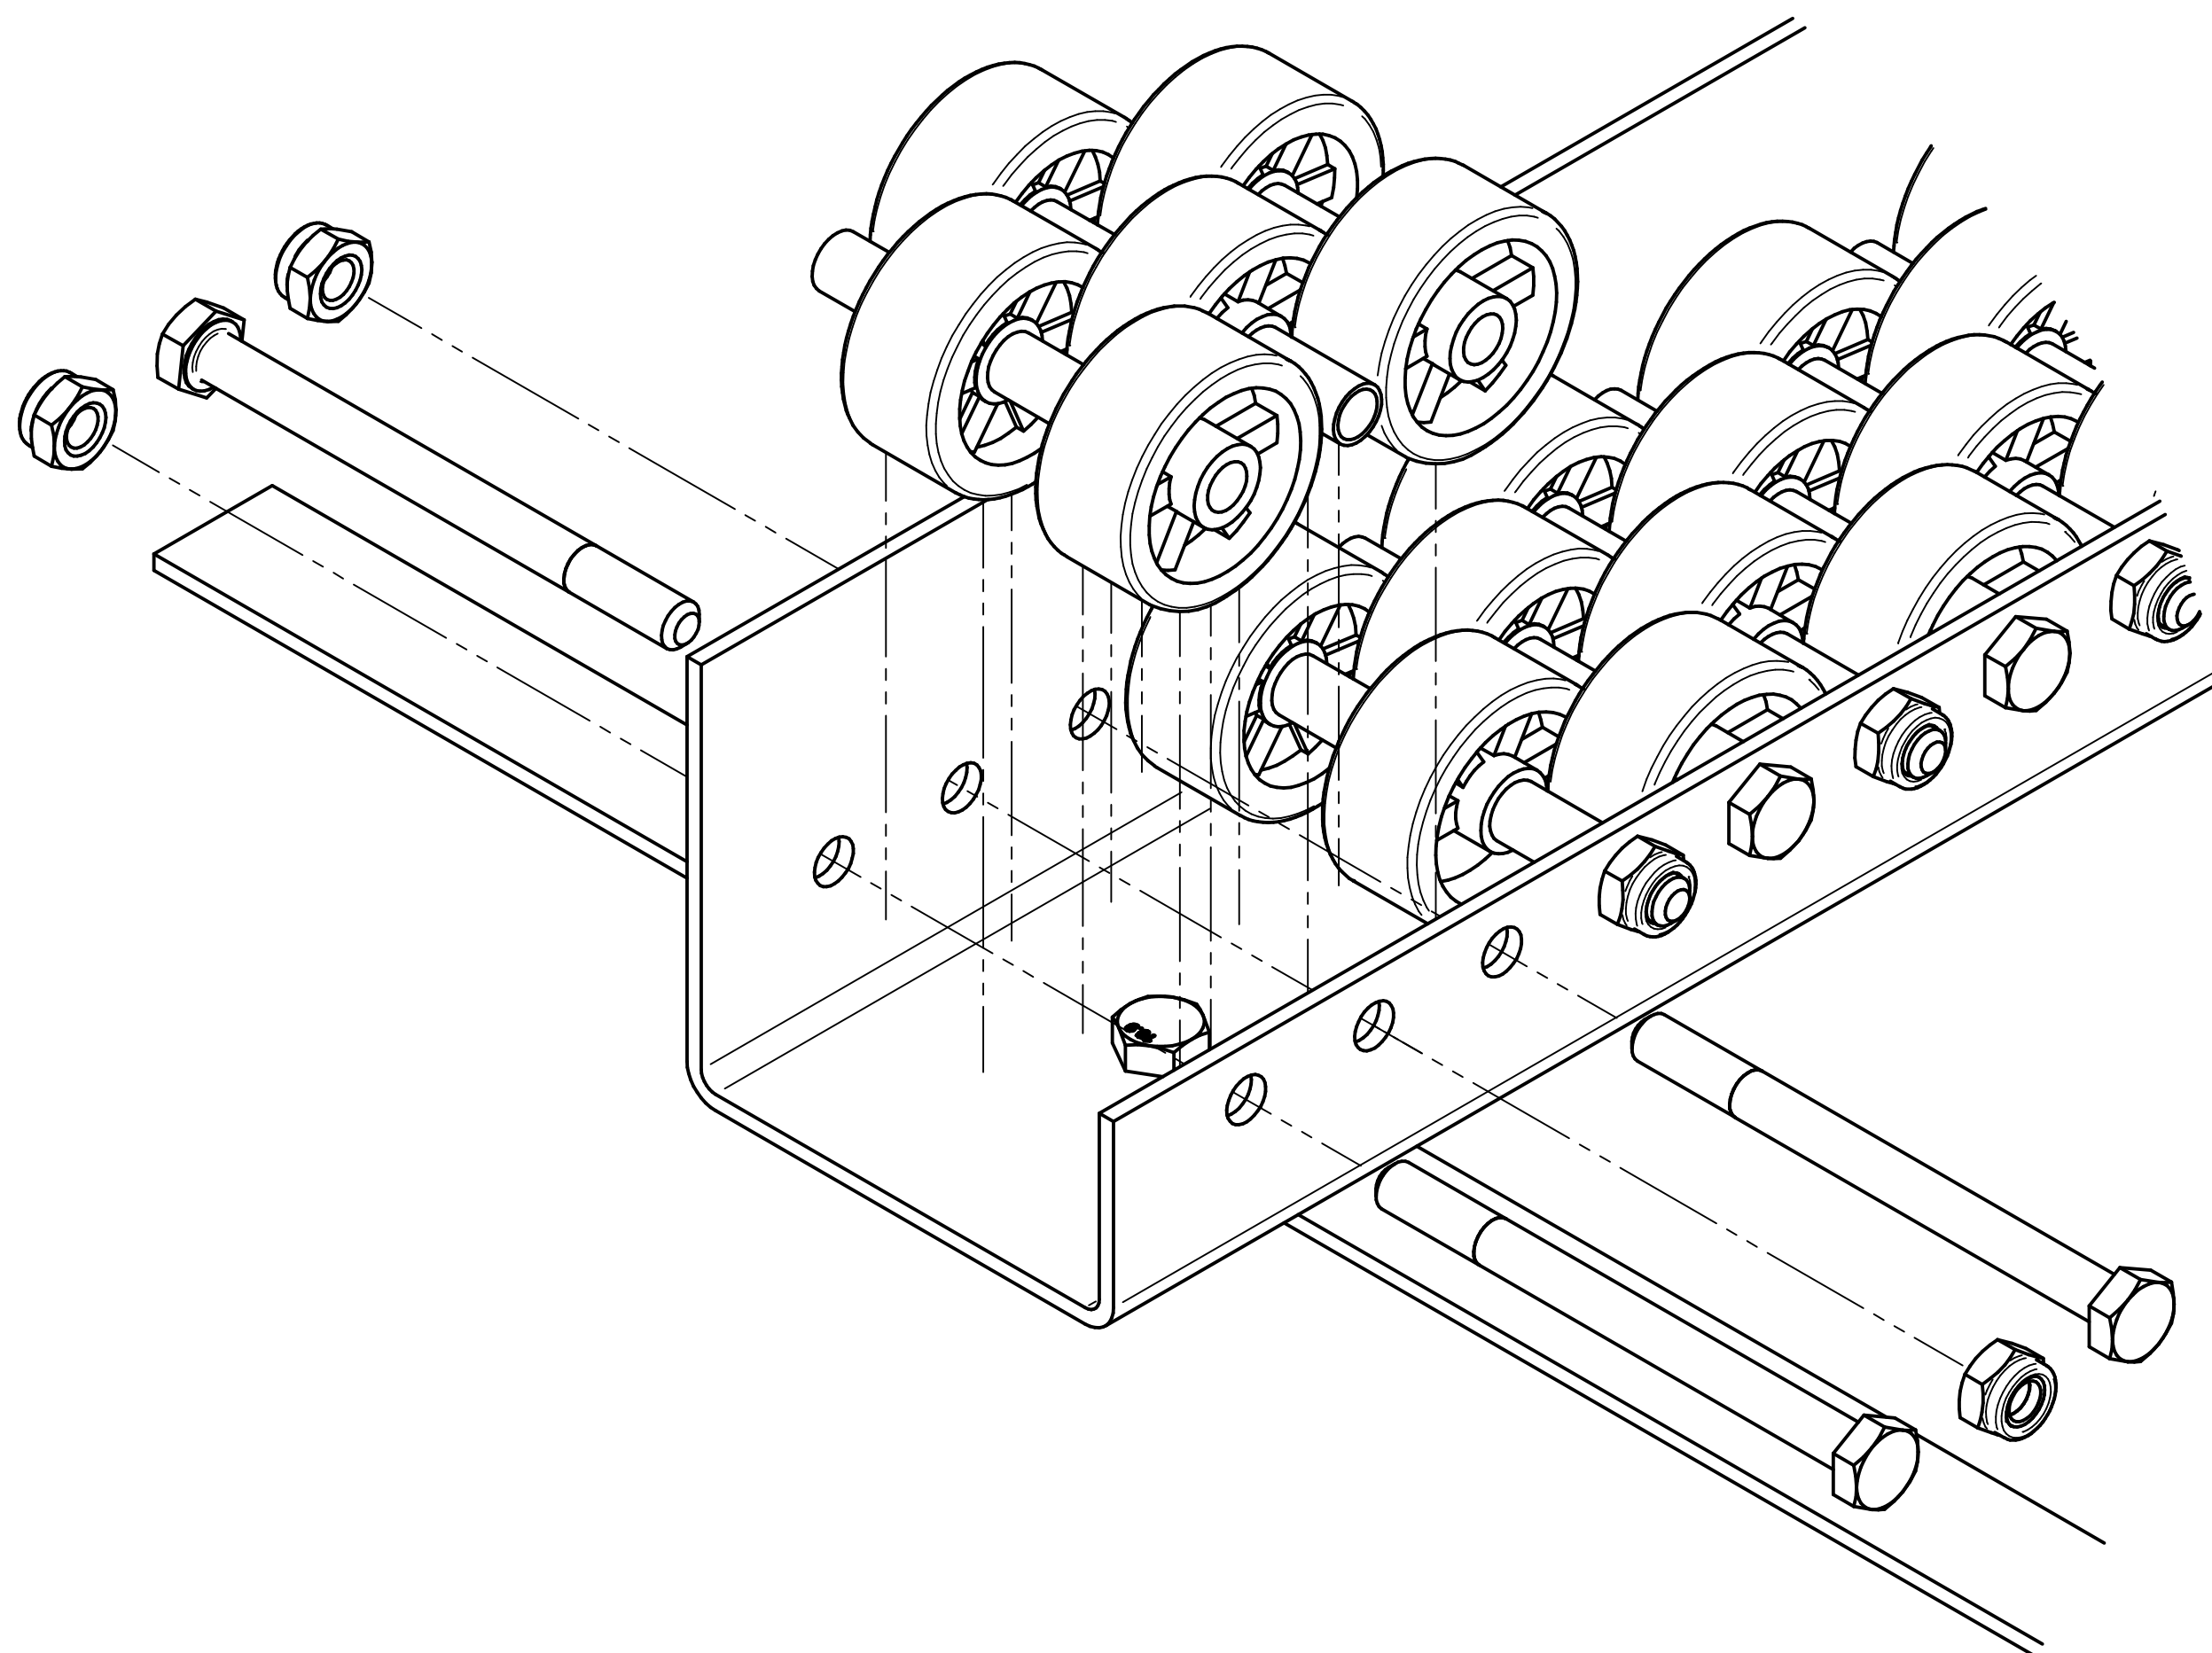


5.

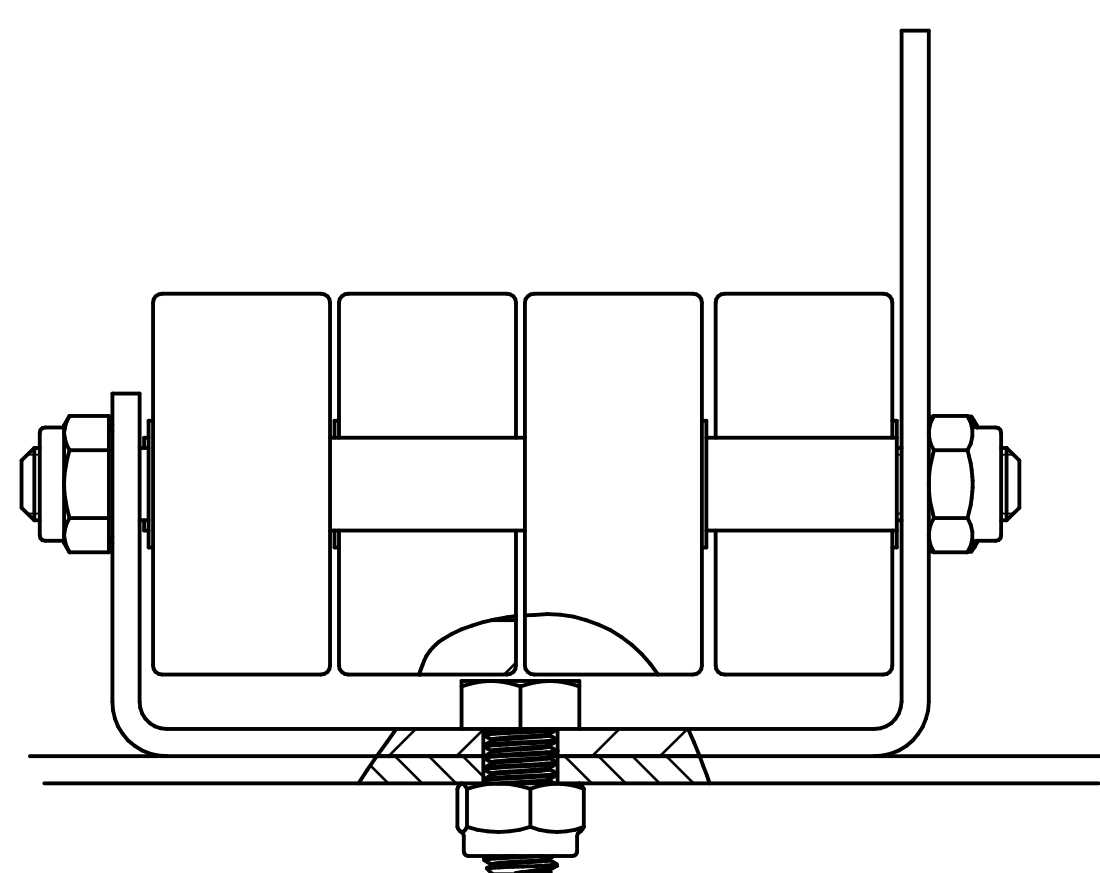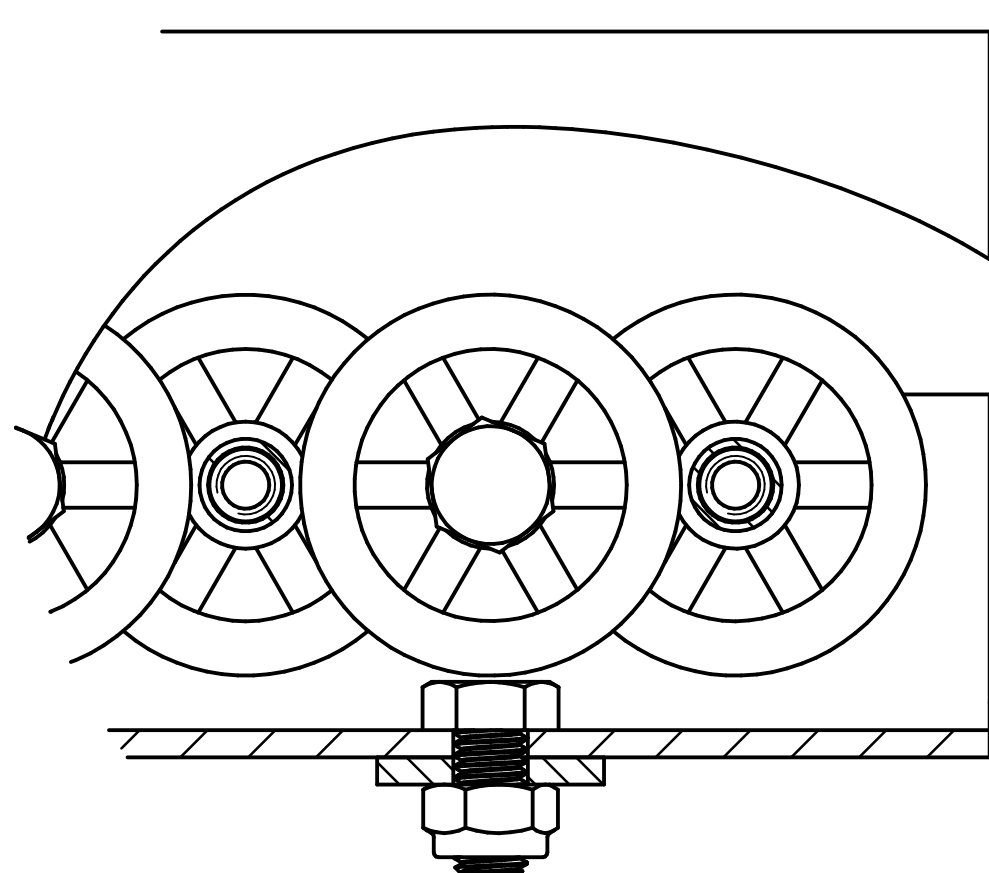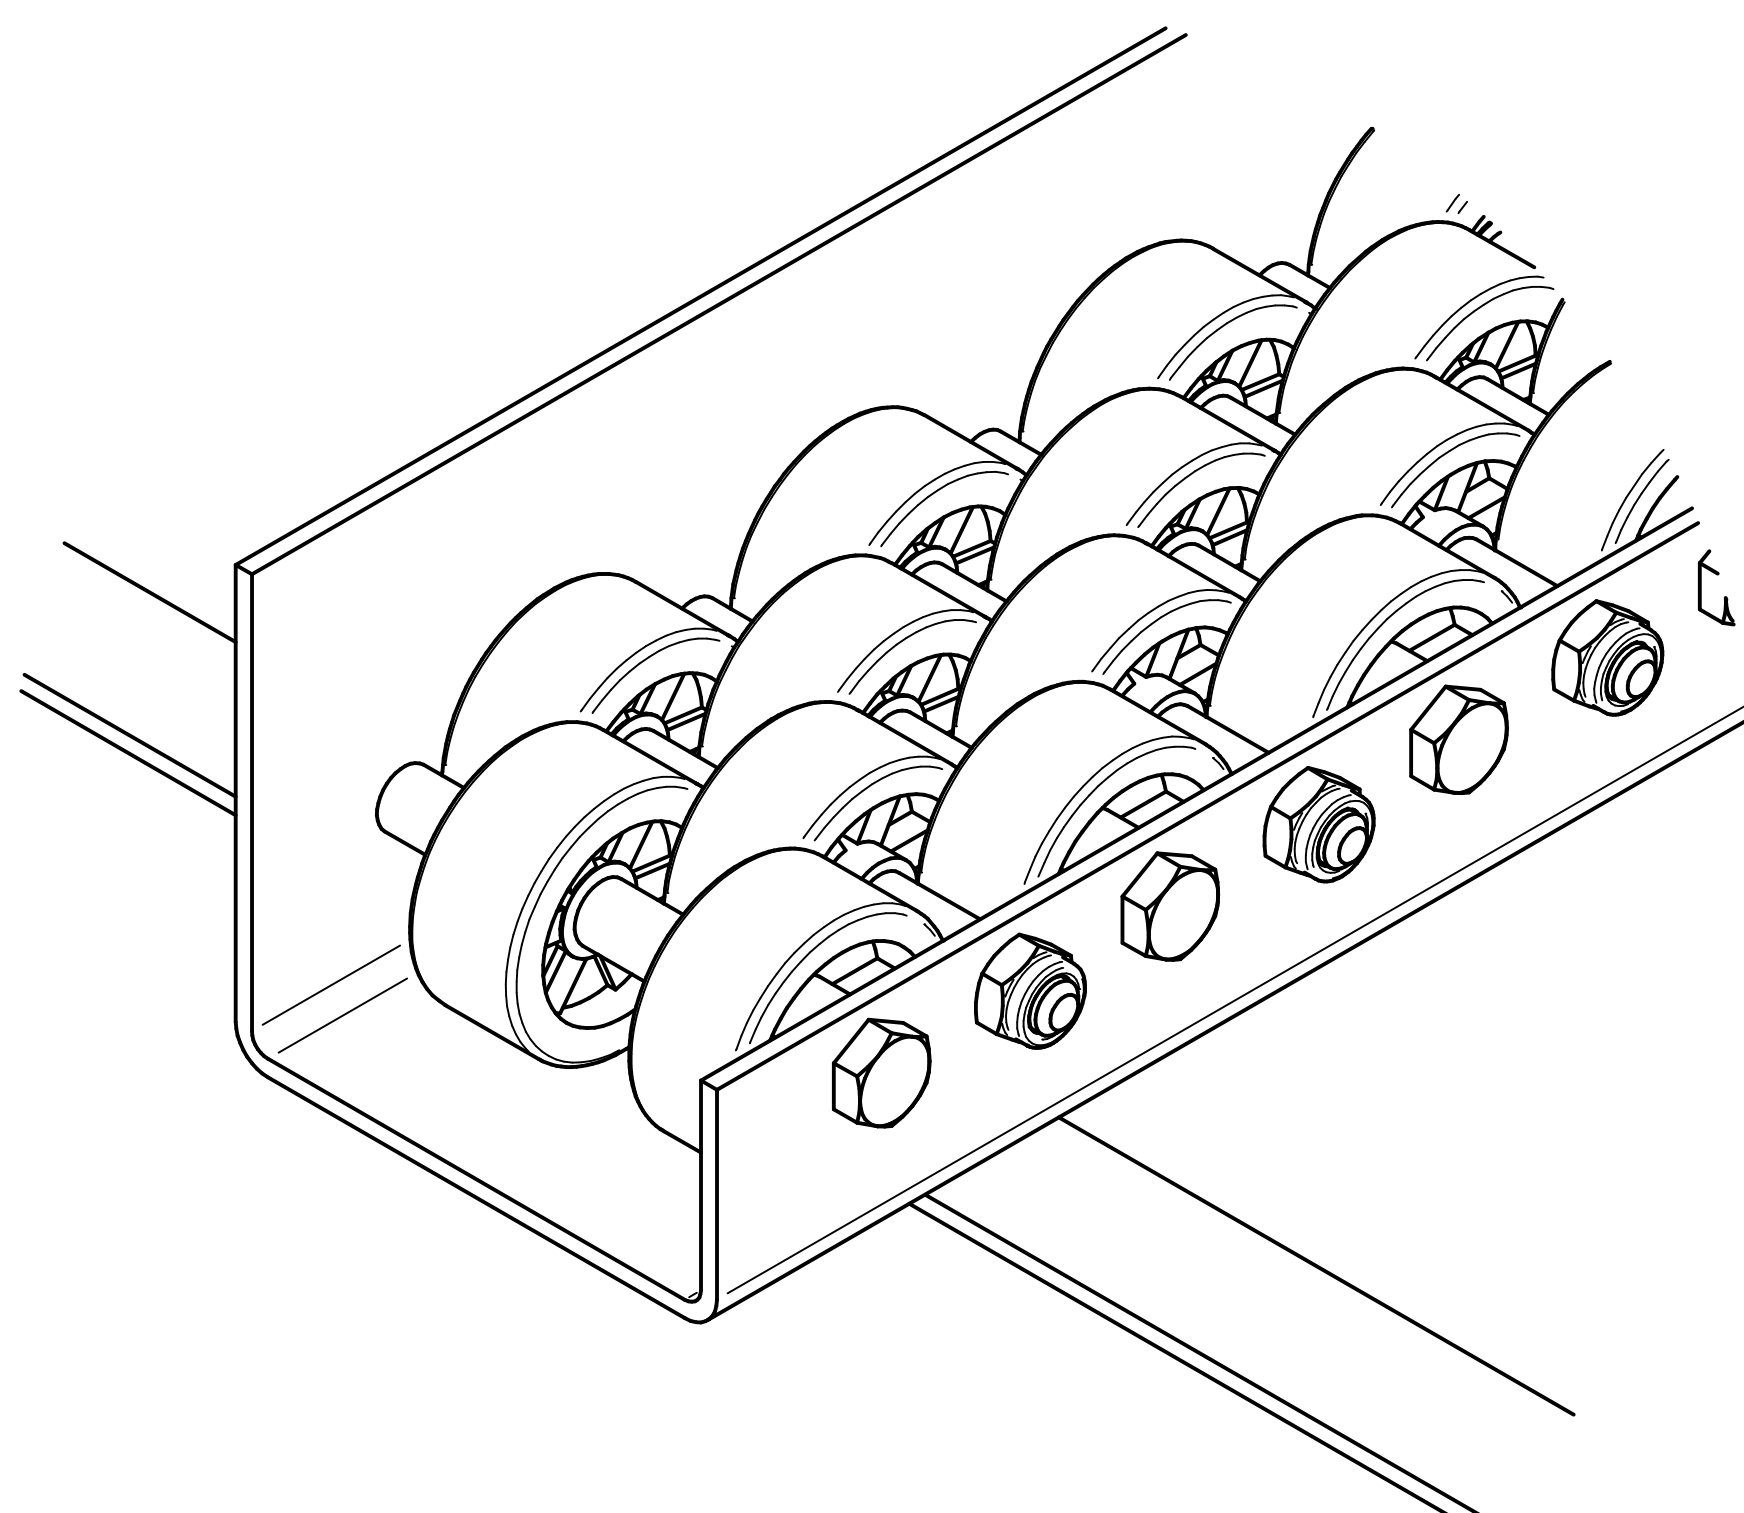


Listwa T686L – montaż variant 2

1.

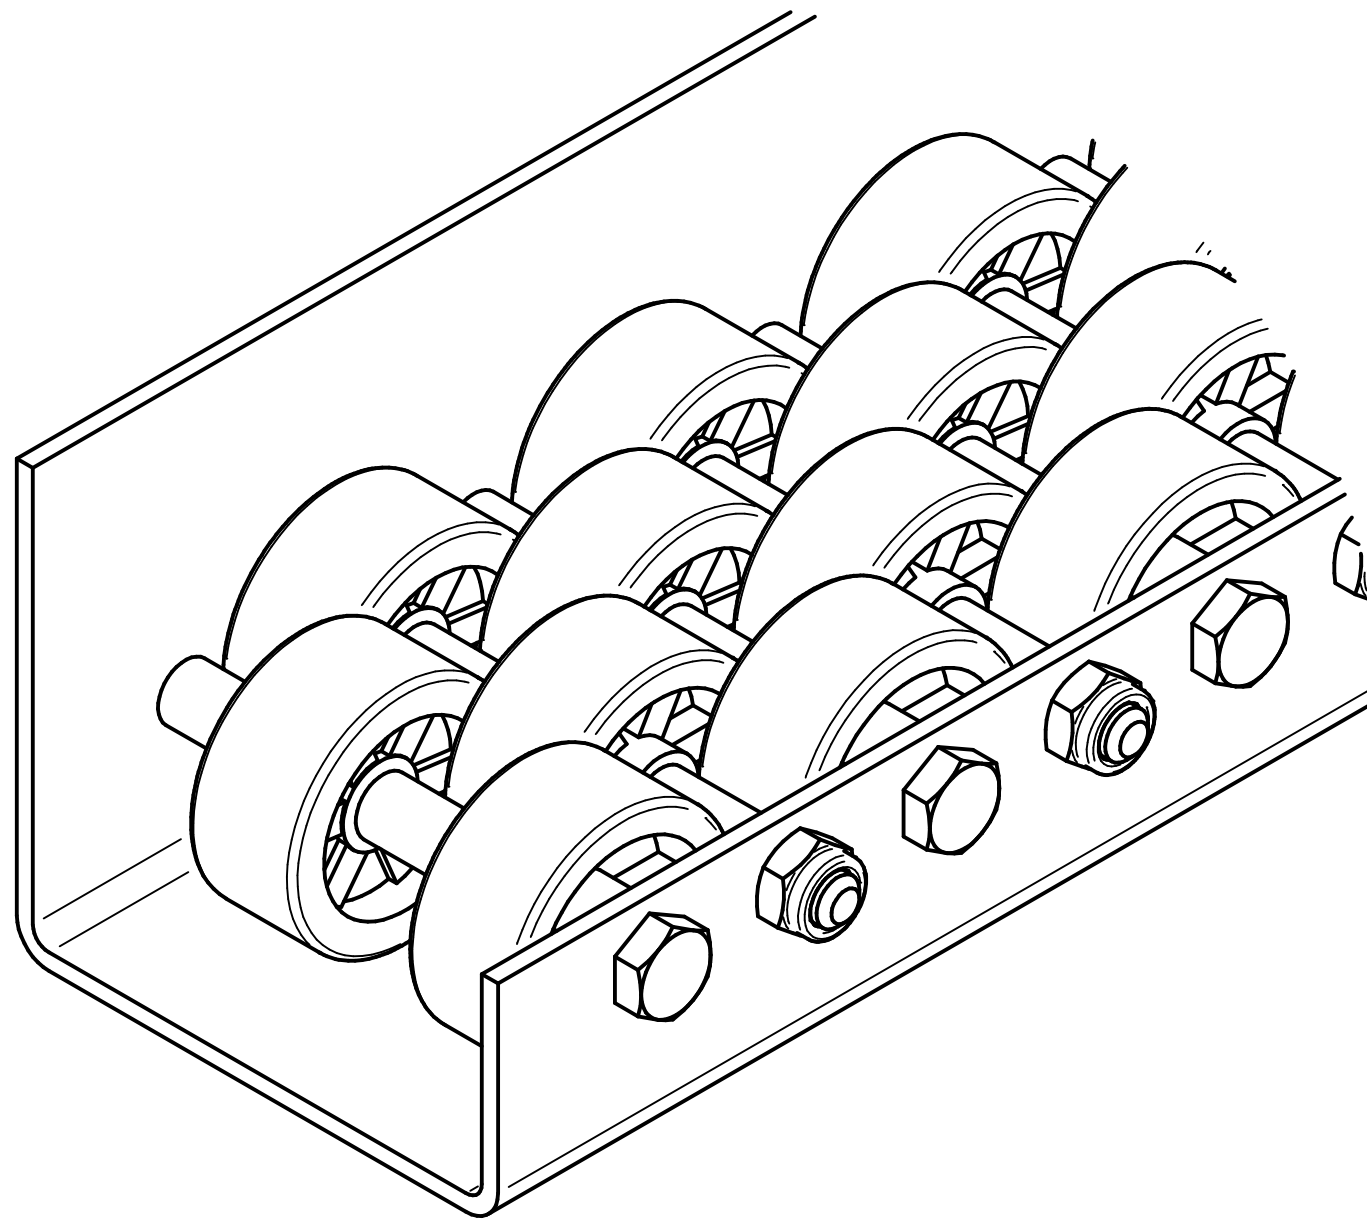

Listwa T686L

2.

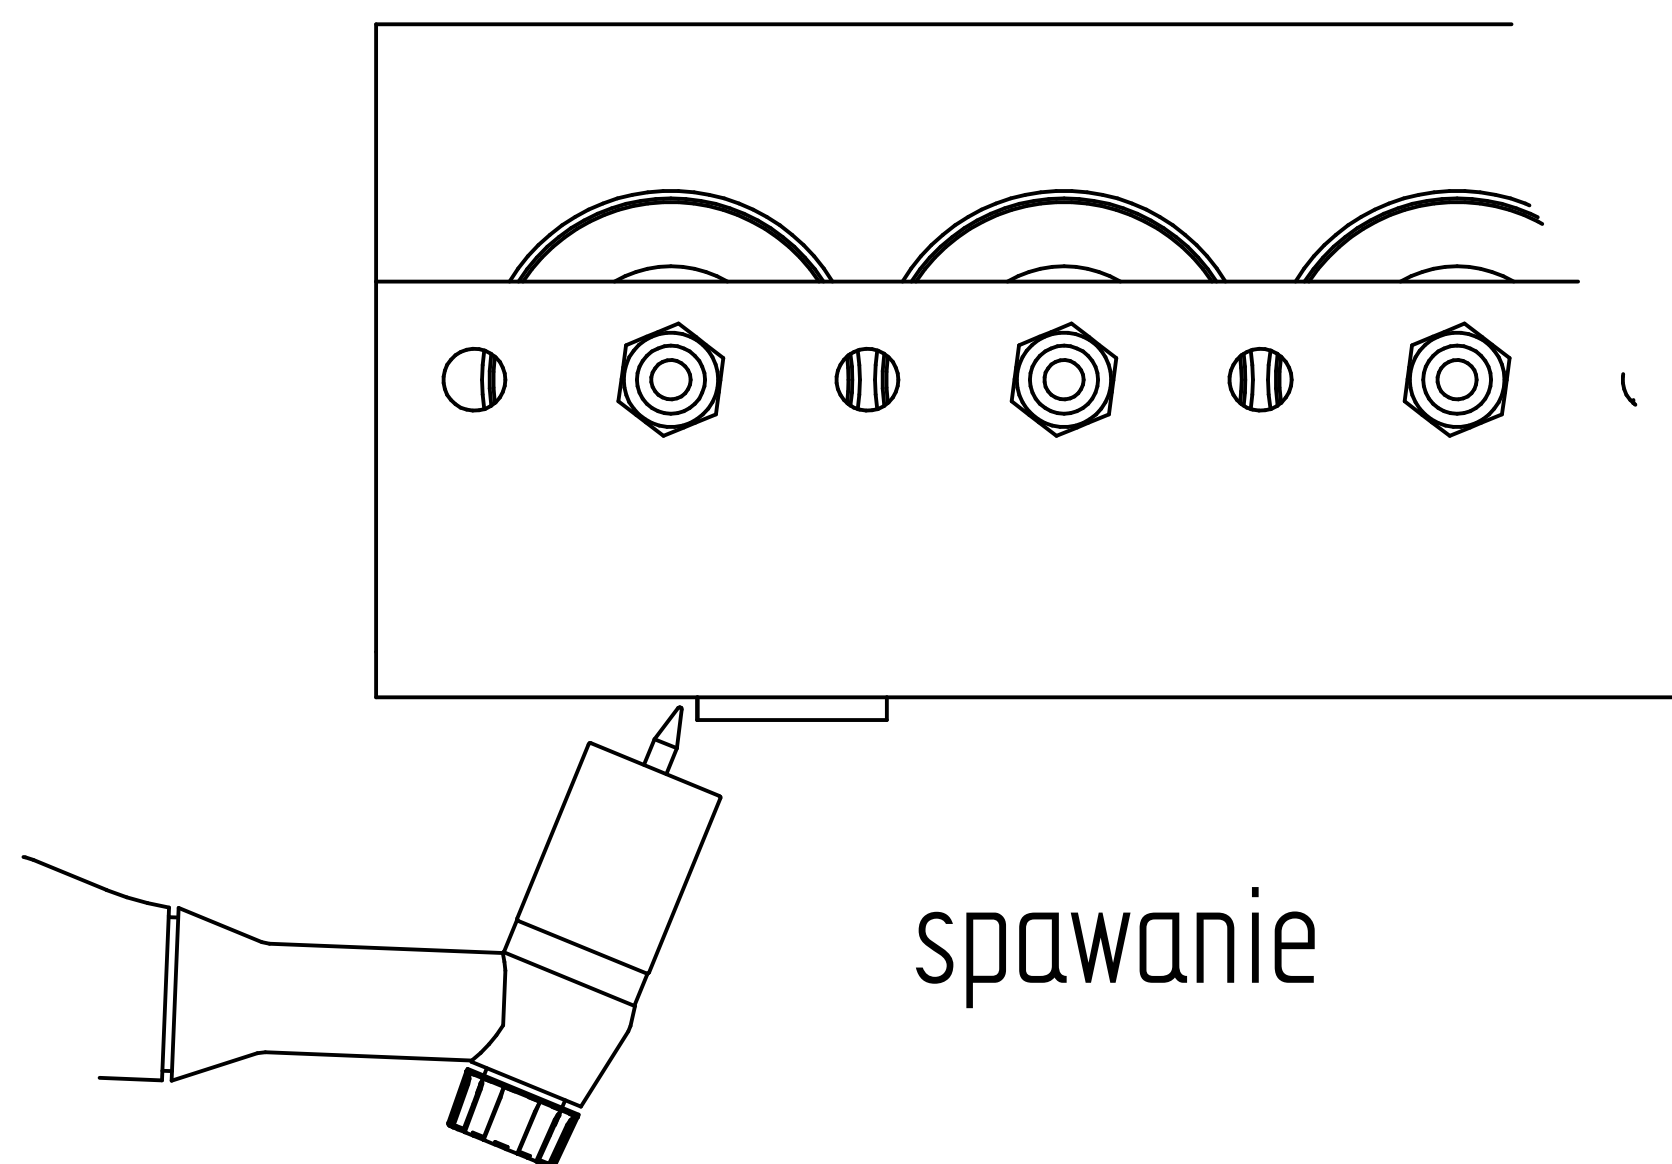

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu